


KLINKERIO TRINKELIŲ KLOJIMO RAŠTAS M1:10

DET. "1"




KLOJIMO RAŠTAS TAKUOSE
spalvoto klinkerio trinkelės 150x150x65 mm

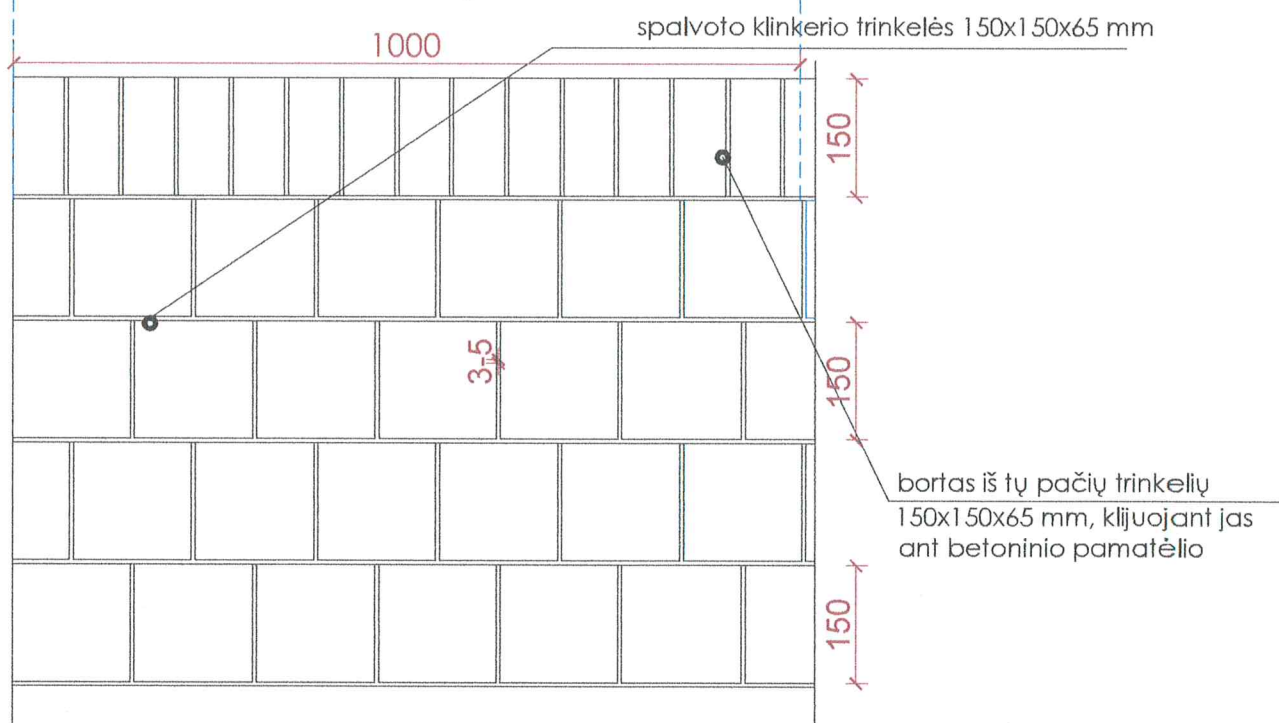

KLOJIMO RAŠTAS AIKŠTĖJE
spalvoto klinkerio trinkelės 150x150x65 mm



privaloma klojant klinkerio trinkelės
suformuoti siūlę ne mažesnę kaip 3-5 mm

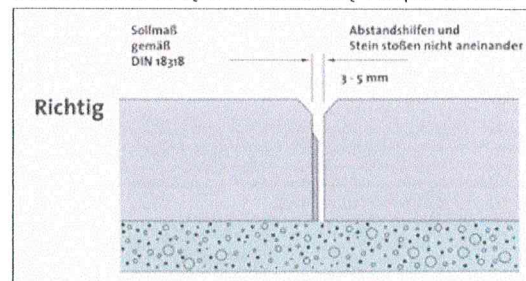


PASTABOS:


1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Kitus reikalavimus pasluoksnių dangos įrengimui žiūrėti techninėse specifikacijose.
3. Medžiagų ir darbų kiekiai pateikti sklypo sutvarkymo kiekių žiniaraštyje SŽ-13.1.
4. Klojant klinkerio trinkelės privaloma jas maišyti imant iš visų turimų palečių.
5. Klojant siūlės turi būti iš karto (dienos suklotas kiekis) užpildomos atsijomis.

Atestato numeris	UAB "CEDRA"			PROJEKTAS: Kauno rajono Vilkyjos miesto atnaujinimas		
				OBJEKTAS 02: Kitos paskirties 1-os grupės nesudėtingo statinio Kauno raj. sav., Vilkyjos m., Vydūno al., sklype u. nr. 4400-2060-1356 statybos techninis projektas		
				Masinių renginių vieta su žiūrovinėmis vietomis		
A1890	PV	Violeta Beigienė	2017-10	DET. "1", DET. "2"		Laida
				KLINKERIO TRINKELIŲ KLOJIMAS		O
Statytojas:	Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkyjos seniūnija			C17-0567-02-TP-SP	Brėžinys	Lapas
				20	1	Lapų 2

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

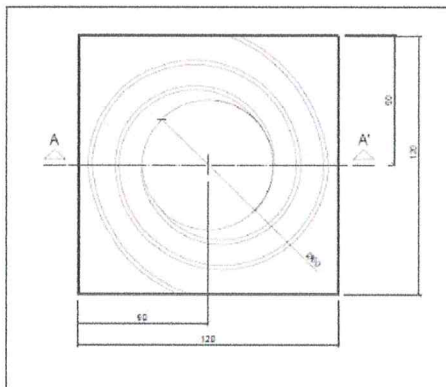


BENDRAS VAIZDAS

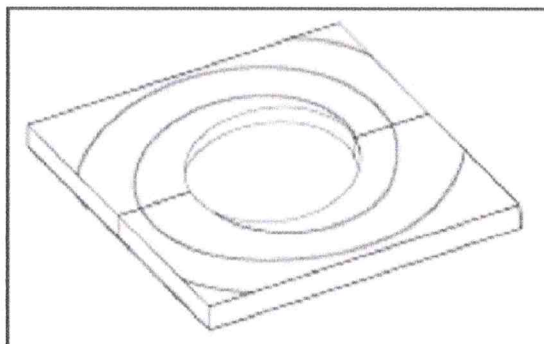

VAIZDAS IŠ ŠONO



KĖLIMO SCHEMA

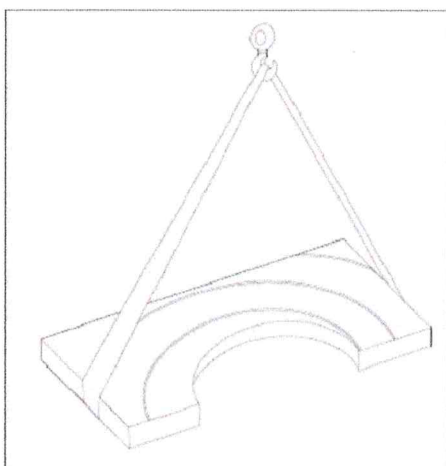

PASTABOS:



1. Išmatavimai duoti centimetrais.
2. Medžių apsaugos betoninės su moderniu stilizuotu raštu turėtų būti siūlomos. Medžių apsaugos parinktas variantas turi tikti prie bendros sprendinių visumos savo raštu, medžiagiškumu, spalva. Galutinis pasirinkimo variantas bus priimtas tik tada, kuomet bus pilnas visų planuojamų naudoti gaminių ir medžiagų komplektas.
3. Kiekiai pateikti atskirame gaminių kiekių žiniaraštyje Ž-13.4.

Atestato numeris	UAB "CEDRA"		PROJEKTAS: Kauno rajono Vilkijos miesto atnaujinimas			
			OBJEKTAS 03: Kitos paskirties 1-os grupės nesudėtingo statinio Kauno raj. sav., Vilkijos m., Vydūno al., sklype u. nr. 4400-2060-1356 statybos techninis projektas Masinių renginių vieta su žiūrovinėmis vietomis			
A1890	PV	Violeta Beigienė	2017-10	MEDŽIŲ APSAUGOS		Laida
						O
Statytojas:	Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijos seniūnija			C17-0567-02-TP-AS	Brėžinys	Lapas
					025	1
						Lapų
						3

AMFITEATRO žiūrovinė vieta

PJŪVIS

A variantas

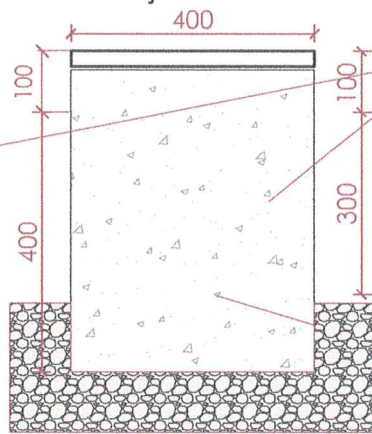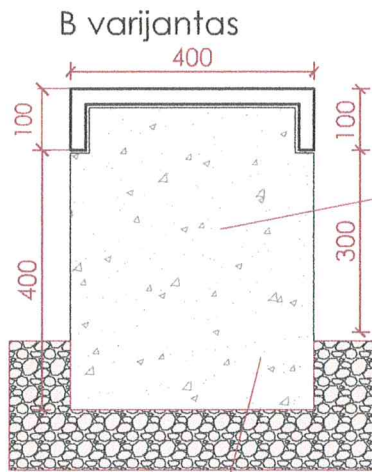



sėdimųjų vietų gamybai naudojamos poliruotas teracas, pagamintas iš plauto upės žvyro ir pilko cemento su inkrustuotais natūraliais glūdintais akmenimis (nedideliu kiekiu išdėstyti laisvoje kompozicijoje, d-30-70mm).
poliravimas vykdomas iki blizgesio, tačiau atsivėrusios skylės neužtaisomos.

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

viršutinė sėdimoji dalis specialiai betono apdailos plokštė su individualiu raštu



A variantas

B variantas

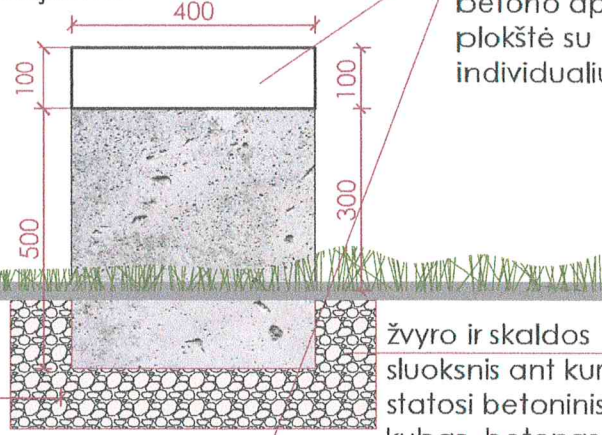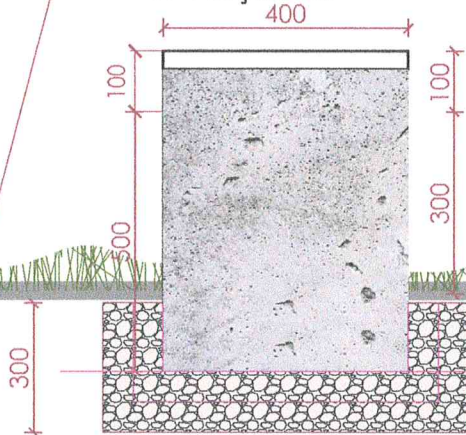

žvyro ir skaldos sluoksnis ant kurio statosi betoninis kubas. betonas įleidžiamas į gruntą 10 cm. jo šonai užpilami skalda ir žvyru maždaug 10 cm pločiu

vaizdas iš viršaus



viršutinė sėdimoji dalis montuojama ant betono priklijuojant specialiais klijais. gaminami mažiausiai trys rašto variantai

PASTABOS:

1. Amfiteatre išdėstoma tokių sėdimųjų vietų 219 vnt. ratu lenktomis linijomis, pakartojančiomis scenos priekinį kontūrą.
2. Sėdimosios dalies viršus su raštu, kuris primena gausius archeologinius radinius, surastus archeologinių kasinėjimų metu planuojamoje įrengti masinių renginių vietoje. Tokių dekoruotų kėdžių amfiteatre yra numatyta 75 procentai. Kitos turėtų būti lygiu paviršiumi.
3. Sėdimosios vietos gaminamos iš poliruoto betono, sėdimoji dalis iš specialaus apdailinio betono.
4. Kiekiai bei tikslūs nurodymai gamybai duoti kiekį žiniaraštyje.

2017-08-15

uždaroji akcinė bendrovė			
A1890	PV, PDV	Violeta Beigienė	2017-08
UŽSAKOVAS:			
Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkių seniūnija			

Kitos paskirties inžinerinio 1-os grupės nesudėtingo statinio Kauno rajono sav., Vilkių m., Vydūno g., sklype u. nr. 4400-2060-1356 statybos techninis projektas

Masinių renginių vieta su žiūrovinėmis vietomis




AMFITEATRO STACIONARI ŽIŪROVINĖ VIETA

C17-0567-02-TP-AS

Brėžinys
024

Lapas
1

Laida
0
Lapų
1

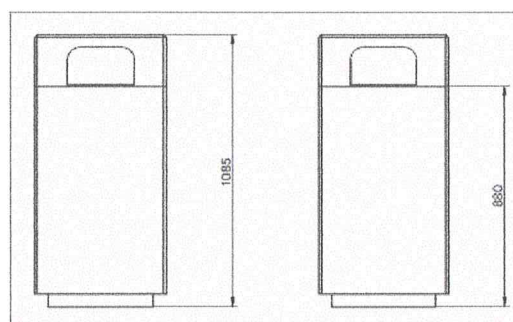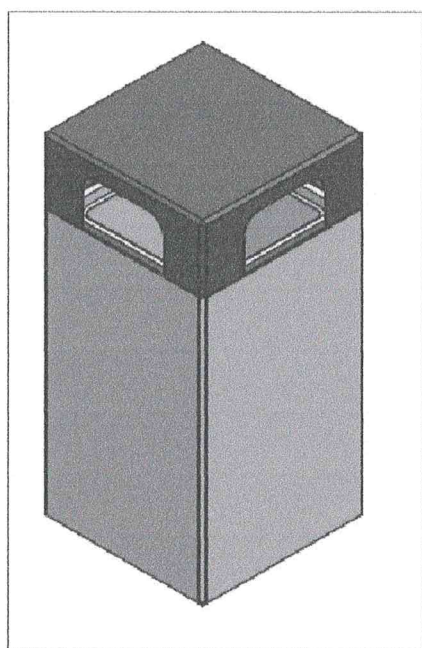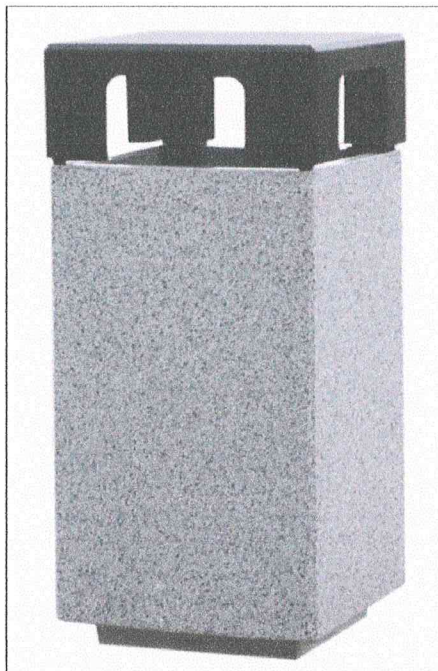

Betoninė šiukšliadėžė KUBE

Betoninė šiukšliadėžė KUBE. Su dangčiu arba be dangčio. Galima derinti su kitais tos pačios stilistikos KUBE serijos gaminiais, t.y. suoliukais, stalais, gėlinėmis bei atitvėrimo stulpeliais.

Matmenys šiukšliadėžės be dangčio PA672 - 140L. 500 mm x 500 mm x h880 mm


Matmenys šiukšliadėžės su dangčiu PA672S - 140L. 500 mm x 500 mm x h1085 mm

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Šiukšliadėžės turi būti kubo formos (artimos sėdimoms vietoms), betoninės (sunkios), su metaliniu dangčiu.
3. Orientaciniai šiukšliadėžės matmenys (be dangčio) 500x500x880 mm.
4. Šiukšliadėžių išdėstymas pateiktas sklypo gaminių plane SP-22.
5. Kiekiai duoti kiekių žiniaraštyje Ž-13.4.


ŠIUKŠLIADĖŽĖ				Laida
				O
		Brėžinys	Lapas	Lapų
M 1:10	C17-0567-02-TP-AS	025	2	3

BENDRAS VAIZDAS IŠ PRIEKIO

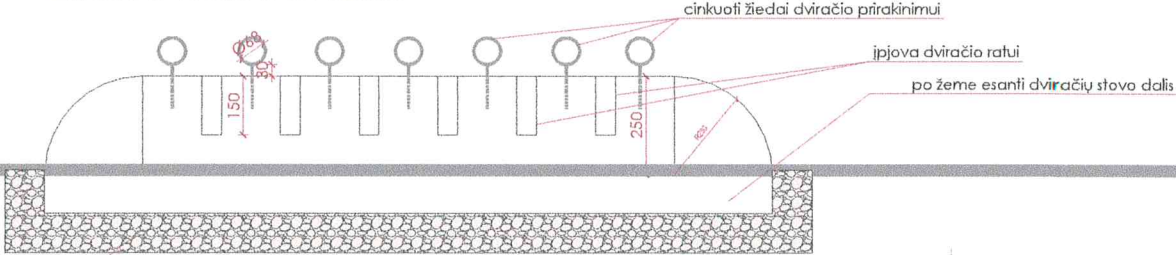


žvyro ir skaldos sluoksnis ant kurio statosi betoninis kubas. betonas įleidžiamas į gruntą 10 cm. jo šonai užpilami skalda ir žvyru maždaug 10 cm pločiu


BENDRAS VAIZDAS IŠ PRIEKIO

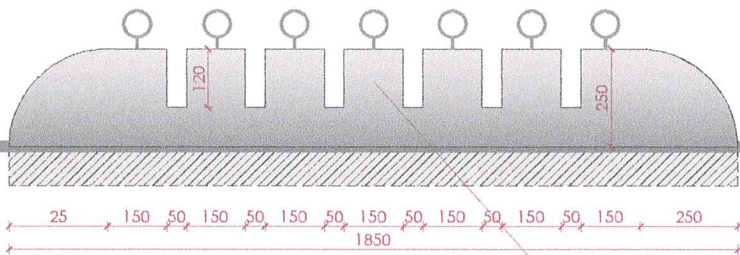


VAIZDAS IŠ GALO

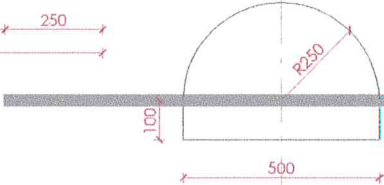

VAIZDAS IŠ GALO

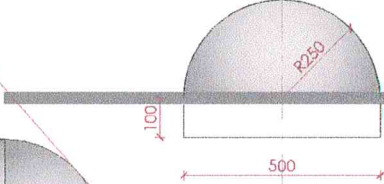

BENDRAS VAIZDAS IŠ VIRŠAUS

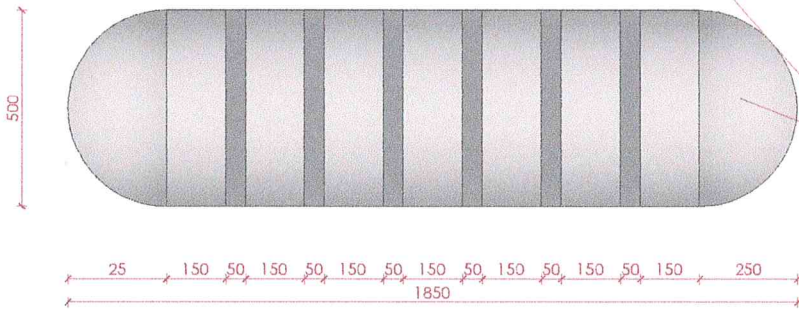

sėdimųjų vietų gamybai naudojamas poliruotas teracas, pagamintas iš plauto upės žvyro ir pilko cemento su inkrustuotais natūraliais glūdintais akmenimis (nedideliu kiekiu išdėstytu laisvoje kompozicijoje, d-30-70mm). poliravimas vykdomas iki blizgesio, tačiau atsivėrusios skylės neužtaisomos.

PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Dviračių stovai gaminami individualiai iš tos pačios medžiagos kaip sėdimųjų vietų apatinė dalis.
3. Prieš statant dviračių stovus įrengiamas sutankinto žvyro skaldos pasluoksnis
4. Dviračių stovų išdėstymas pateiktas sklypo gaminių plane SP-22.
5. Kiekiai duoti kiekį žiniaraštyje Ž-13.4.

DVIRAČIŲ LAIKYMO STOVAS

C17-0567-02-TP-AS

Brėžinys

025

Lapas

3

Laida


O

Lapy


3

INFORMACINIS STENDAS





VAIZDAS IŠ PRIEKIO

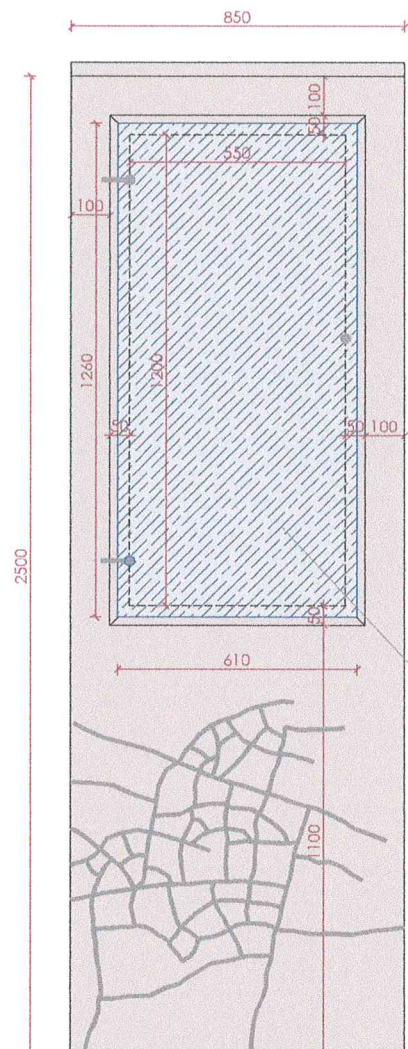

VAIZDAS IŠ PRIEKIO

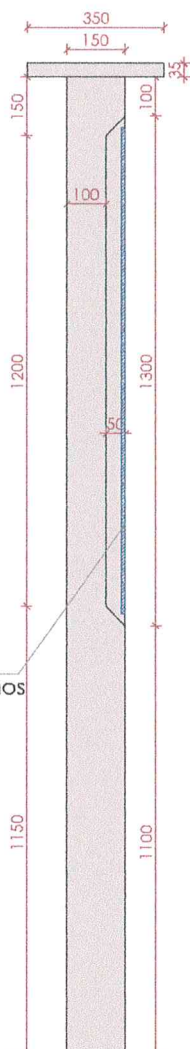

VAIZDAS IŠ GALO

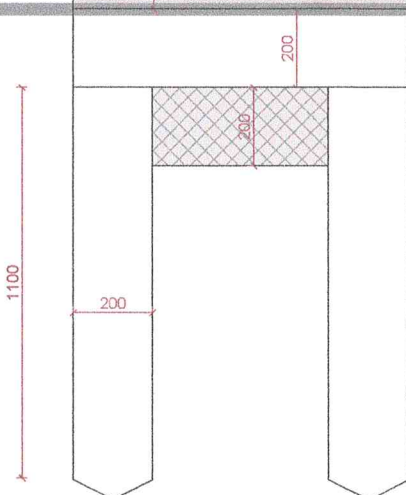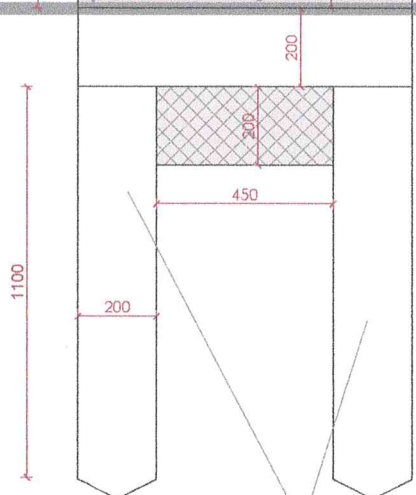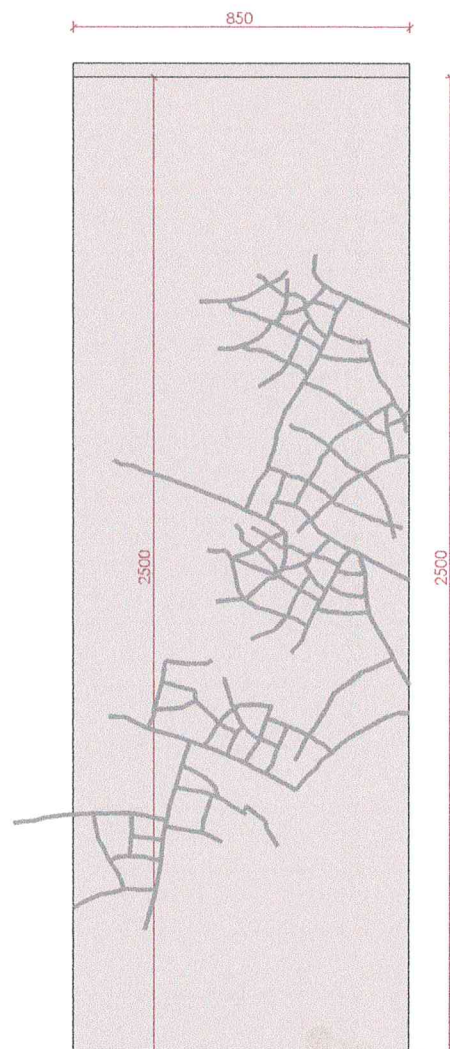

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS



PASTABOS:

1. Išmatavimai duoti milimetrais.
2. Informacinis stendas gaminamas individualiai iš tos pačios medžiagos kaip sėdimų vietų apatinė dalis.
3. Lygios plokštumos turi fragmentinį dekorą raštą, kuris analogiškas kituose elementuose panaudotiems dekor elementams.
4. Dekoro elemento raštai bus detalizuojami darbo projekte. Gamintojas turės pasidaryti dekor šablonus 1:1.
5. Informacinio stendo pastatymo vieta pateikta sklypo gaminių plane SP-22.
6. Kiekiai duoti kiekų žiniaraštyje.

gręžtinis pamatas d-200 mm,

h-1200 mm

Atestato numeris	UAB "CEDRA"			PROJEKTAS: Kauno rajono Vilkijs miesto OBJEKTAS 02: atnaujinamosios 1-os grupės nesudėtingo statinio Kauno raj. sav., Vilkijs m., Vydūno al., sklype u. nr. 4400-2060-1356 statybos techninis projektas Masinių renginių vieta su žiūrovinėmis vietomis			
A1890	PV	Violeta Beigienė	2017-10	INFORMACINIS STENDAS			Laida
							O
Statytojas:	Kauno rajono savivaldybės administracijos Vilkijs seniūnija			C17-0567-02-TP-AS	Brėžinys	Lapas	Lapy
					026	1	1